

DIY BRACELET ÉCLIPSE PERLES OBSIDIENNE ET INTERCALAIRES DEMI-CERCLES

Par : Tiffanie Perles&Co



Intermédiaire



2h

Comment tisser des intercalaires demi-cercles en laiton ?

Découvrez dans ce tutoriel une manière détournée d'utiliser les intercalaires de tissage demi-cercle. Réalisez un bracelet avec des perles en obsidienne mouchetée et du fil de soie 0,45 mm. Vous pourrez adapter ce bracelet avec d'autres perles en pierre gemme 4 mm, des perles en verre ou bien des perles nacrées PureCrystal.

Votre bracelet est terminé ! On aime voir ce que vous réalisez grâce aux tutoriels proposés sur Perles & Co. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos créations sur notre page Facebook ou à nous taguer sur Instagram #perlesandco.

Quel matériel utiliser pour DIY Bracelet Éclipse perles Obsidienne et intercalaires demi-cercles ?

MATÉRIEL



Anneaux Fermés 5x0,7 mm doré à l'or fin x25
Réf. : ACC-001
Quantité : 1



Anneaux ouverts 5x0.7 mm doré x50
Réf. : ACC-105
Quantité : 1



Caches perles à écraser 4 mm doré à l'or fin x50
Réf. : ACC-571
Quantité : 1



Accessoire de montage et tissage multi-rangs demi-lune 25x12 mm laiton brut x1
Réf. : ACT-401
Quantité : 2



Fil C-Lon AA 0.15 mm Gold x 68 m
Réf. : C-LON-048
Quantité : 1



Fermeture mousqueton 9.5 mm doré x1
Réf. : FRM-693
Quantité : 1



Intercalaires en métal ronds 2 trous résine époxy 10 mm Noir x5
Réf. : INTER-272
Quantité : 1



Perles à écraser 2 mm doré à l'or fin x 200
Réf. : OAC-080
Quantité : 1



Aiguilles à tisser Pony taille 12 51 mm x6
Réf. : OAC-1107
Quantité : 1



Fil de soie 0.45 Noir x2m
Réf. : OAC-191
Quantité : 1



Colle Cléotoo x100g
Réf. : OUT-476
Quantité : 1



Pince à perles à écraser
Réf. : OUTIL-023
Quantité : 1



Perles rondes en pierre gemme Obsidienne Mouchetée 4 mm x20
Réf. : SP-033
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/8

Coupez 50 cm de fil et passez-le dans une aiguille. Faites un double noeud au niveau d'un des trous aux extrémités de l'intercalaire puis enfilerz une perle en obsidienne.




★ Etape 2/8

Passez dans le trou opposé de l'autre intercalaire puis revenez dans la perle.



★ Etape 3/8

Repassez dans premier trou puis de nouveau dans la perle et dans le trou d'en face puis allez dans le trou juste en-dessous de ce dernier.

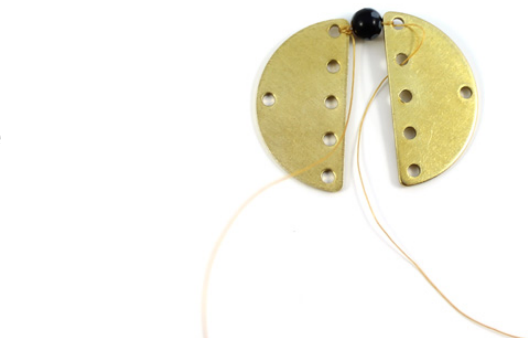


★ Etape 4/8

Fixez la deuxième perle de la même manière que précédemment : Enfilez-la, passez dans le trou d'en face, retournez dans la perle puis dans le trou précédent, à nouveau dans la perle et dans le trou opposé.



★ Etape 5/8

Continuez à fixer les autres perles de la même manière en pensant à ce que le fil ne soit visible d'un trou à l'autre que d'un seul côté des intercalaires. Une des faces doit ressembler à la photo. Une fois les perles fixées, faites un double noeud avec le fil déjà en place et repassez le fil dans la dernière perle avant de le couper. Mettez une pointe de colle sur les noeuds pour être sûre qu'ils ne se défassent pas.

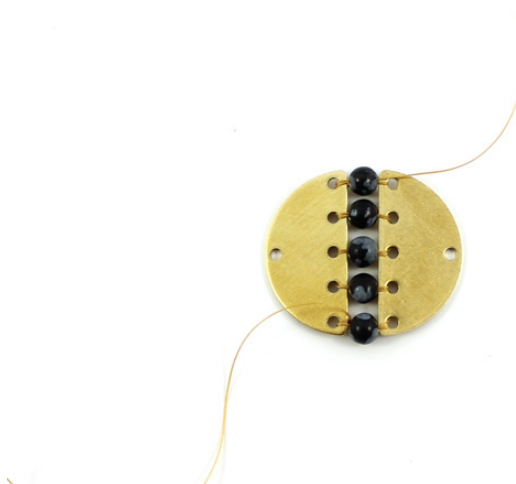

★ Etape 6/8

Coupez 2 fois 20 cm de fil de soie. Pliez un des fils en deux et passez le côté plié dans le trou de l'intercalaire afin de faire un noeud d'alouette (cf. Fiche technique : Comment faire un noeud en tête d'alouette ?). Mettez de la colle sur 1 cm sur les deux bouts du fil et rassemblez-les pour qu'ils se collent ensemble. Lissez les bouts aux doigts avant que la colle ne sèche. Cette étape va permettre de faciliter l'enfilage des perles. Une fois la colle sèche enfiler une perle en obsidienne.



★ Etape 7/8

Faites un noeud simple à la base de la perle. Pour forcer le noeud à la base de la perle utilisez une aiguille que vous placerez dans le noeud non serré et qui vous servira à guider le noeud.



★ Etape 8/8

Enfilez un intercalaire en métal rond et faites un nouveau noeud à la base de cet intercalaire. Continuez ainsi avec une nouvelle perle en obsidienne, un intercalaire et trois autres perles. Enfilez une perle à écraser et un anneau fermé 5 mm, repassez le fil dans la perle à écraser et écrasez cette perle avec une pince spéciale perle à écraser. Mettez une pointe de colle sur la perle à écraser et le fil puis placez par-dessus un cache perle à écraser. Coupez le reste de fil. Ajoutez un mousqueton avec anneau ouvert. Ajoutez de l'autre côté autant d'anneaux qu'il vous faudra pour adapter le bracelet à votre taille de poignet ou ajouter une chaîne d'extension.



Le résultat

